


## Uponor S-Press PLUS završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT I=25

### 1070653

- Za ugradnju osiguranu od okretanja – bezbednu ugradnju ventila u spojnicu i čvrstu vezu MLC spojnice sa podlogom
- Za prolaz kroz zid.

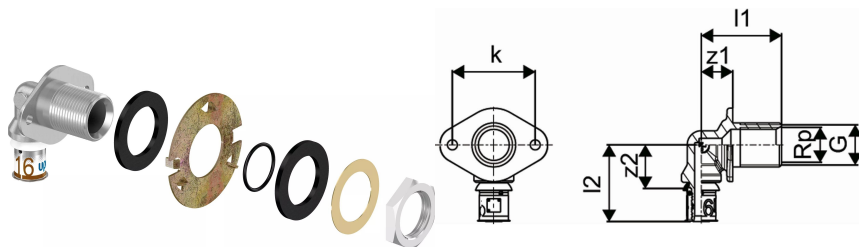

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS završno koleno LWC

### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT I=25

1070653

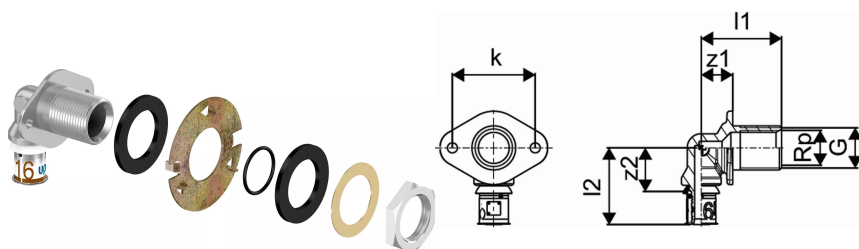

## Technical Data

Item no EAN	6414905219698
Item no GTIN	06414905219698
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1/2 inch
Dužina (l1)	49 mm
Dužina (l2)	46 mm
Z-mera g	NaN mm
Z-mera k	50 mm
z2	26 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	5
Količina pakovanja 4	960
Item Replacement 1	1070654
Packaging GTIN PL1	06414905479245
Packaging GTIN PL2	06414905479238
Packaging GTIN PL4	06414905479252
Item Unit Length	60
Item Unit Height	78
Item Unit Weight	0,253
Item Unit Width	65

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)