

## Uponor Combi Port M-Base Toplotni interfejs RC 15 CB TL ZV NI

### 1093802

RC verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom na radiator (bez kola mešanja). Kolo mešanja se može nadograditi korišćenjem namenskog ormarića sa instaliranom UFH grupom za mešanje (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IV-UFH). Funkcija za zaobilazanje se može nadograditi korišćenjem specijalne dodatne opreme - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

Šifre za dimenzionisanje:

15,19 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)


CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo

St – lemljeni izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu tople vode za domaćinstvo

TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom

ZV – zonski ventil u povratnom vodu kola stambenog grejanja bez aktuatora

NI – bez izolacije cevi i/ili izolovanog poklopca

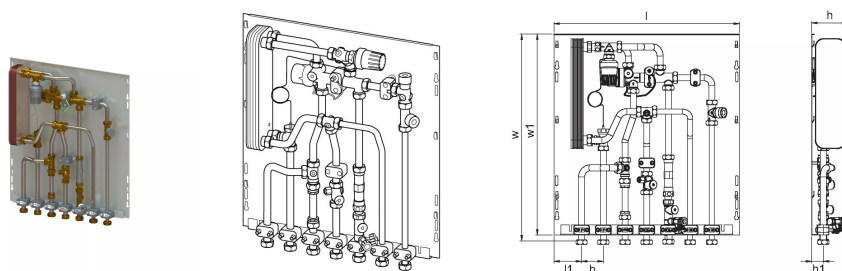

## Generalne informacije Uponor Combi Port M-Base Toplotni interfejs RC

### Specification

- priključak potpuno montiran i testiran pod pritiskom
- obujmice za cevi od plastike za zvučnu zaštitu i termičko razdvajanje
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- izlaz hladne vode
- odstojnik za merač toplote 110 mm x3/4"
- odstojnik za vodomer 110 mm x3/4"
- ventil za odzračivanje i odvod
- sito za dovod primarnog grejanja 0,5 mm
- mogućnost priključka (označeno) električne papučice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 85 °C
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fittinga: CW617N
- grejanje materijala fittinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- dimenzije: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

### Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja

### Certification

- DVGW odobrenje

## Uponor Combi Port M-Base Toplotni interfejs RC 15 CB TL ZV NI

1093802

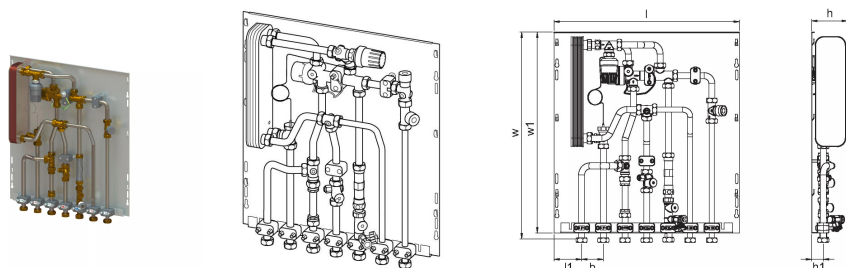

## Technical Data

Item no EAN	6414905231324
Item no GTIN	06414905231324
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	556 mm
Dužina (l1)	83 mm
Z-mera b	65 mm
Z-mera h	107 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera w	618 mm
Z-mera w1	600 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292592
Packaging GTIN PL4	06414905293193
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	12,4
Item Unit Width	555

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs