


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 75x6,8/140

1095717

- Grejanje i hlađenje
- Jedna cev za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kiseonik, SDR 11
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

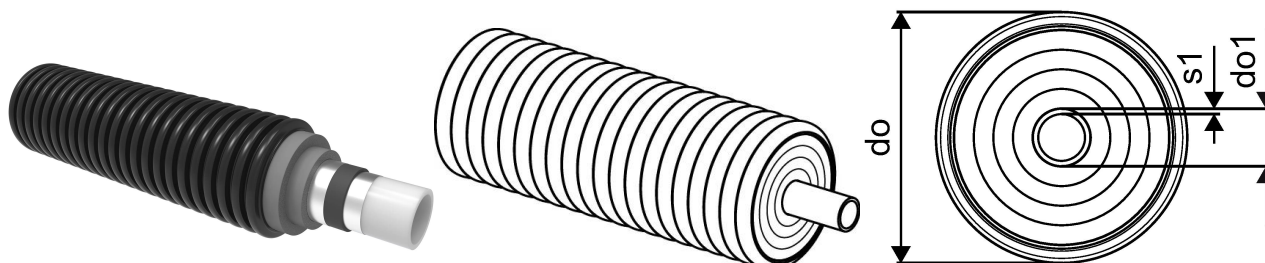

### Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

#### Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) na osnovu EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom sa zatvorenim ćelijama
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 75x6,8/140

1095717

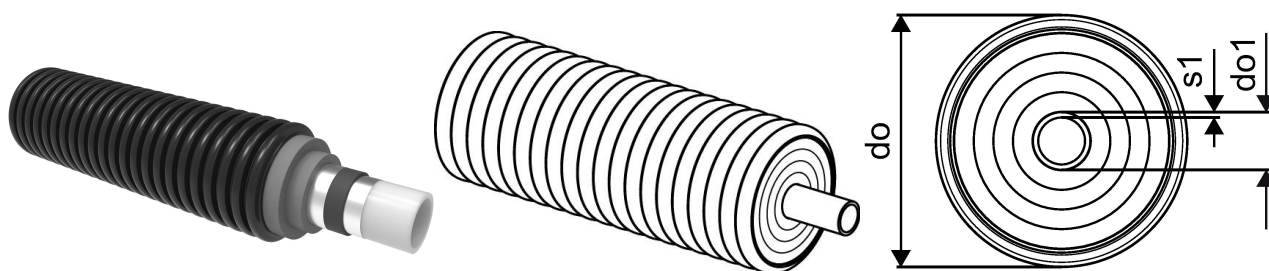

## Technical Data

Item no EAN	6414905479160
Item no GTIN	06414905479160
Item no VVS	087808275
RSK no.	2266363
Item no NRF	8360953
Item no LVI	3010238
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,6 m
Količina pakovanja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905479702
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,73
Item Unit Width	140

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs