


Uponor Thermanop S 4500x370mm

1120856

Montažni paneli od pocinkovanih čelika za prenos toplote sa ugrađenom Uponor 9,9 mm PE-Xa cevi


- Brza ugradnja: 80 m² puna instalacija uključujući test pritiska / 1 dan / 4 osobe.
- Pe-Xa cev sa 100% otpornošću na difuziju prema DIN 4726.
- Kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m²
- Kapacitet grejanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m².
- Za rastojanja mreže CD-profila od 400 mm

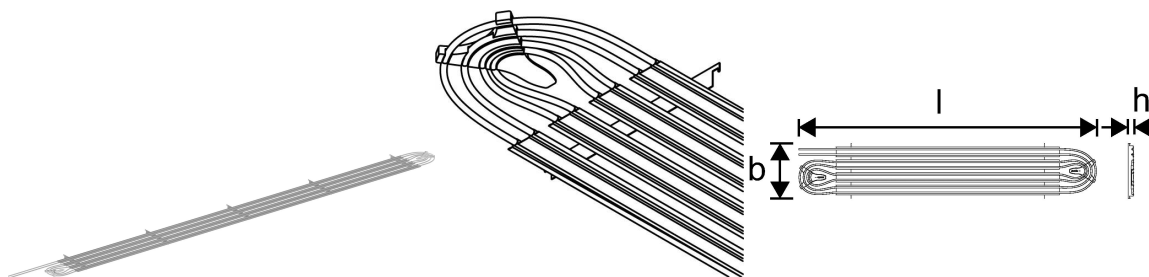

Nema informacija o aplikaciji

Uponor Thermatop S 4500x370mm

1120856

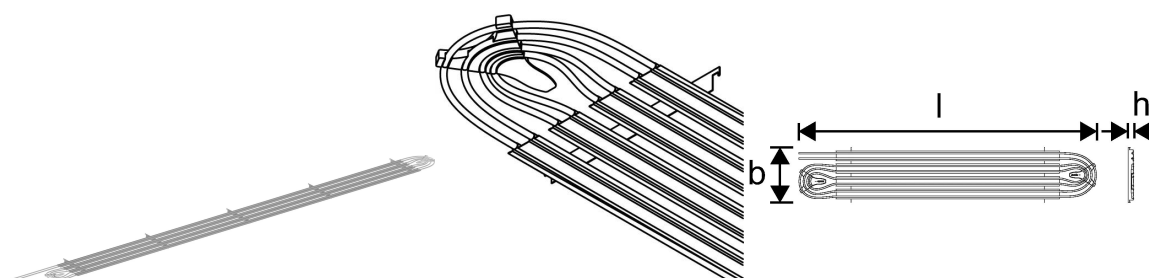

Technical Data

Item no EAN	6414905638673
Item no GTIN	06414905638673
Artikal (merna jedinica)	kom
Udaljenost_centar_centar	35 mm
Dužina (l)	4500 mm
Z-mera b	367 mm
Z-mera b1	338 mm
Z-mera b2	338 mm
Z-mera h	36 mm
Količina pakovanja 1	2
Količina pakovanja 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303903
Packaging GTIN PL4	06414905663057
Item Unit Length	4500
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	10,8
Item Unit Width	370

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs