

Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 20x2,0 28/23 50m

1042149

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875

Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726

Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty

Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.


Chránička vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou

- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 90 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

- Inštalácia bez úniku s možnosťou výmeny rúr v prípade poškodenia

- Prevádzkový tlak 6 bar

- Kotúč

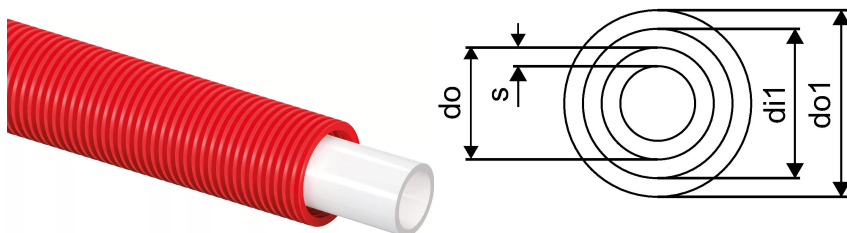

O produkte Uponor Radi Pipe natural v chráničke red

Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875

- Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726

- Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty


- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

- Vykurovanie: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty až 90 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 20x2,0 28/23 50m

1042149

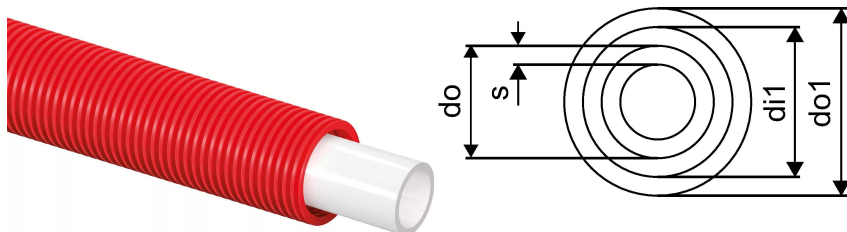

Technické informácie

Item no EAN	7321500047016
Item no GTIN	07321500047016
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	50
Množstvo balenia 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905267200
Packaging GTIN PL4	06414905267217
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,194
Item Unit Width	28

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk