


Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

- kotúč
- rúrka v chráničke

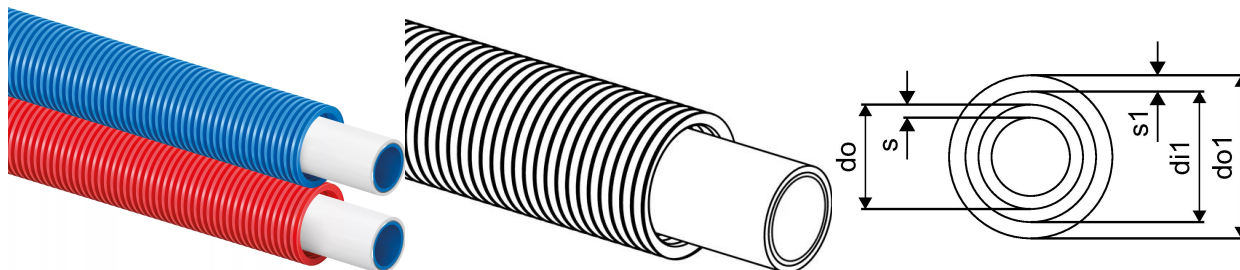

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS biela v chráničke 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

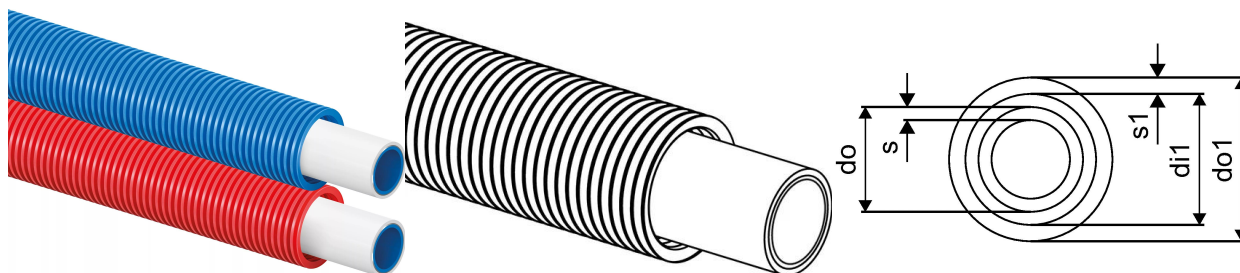

Technické informácie

Item no EAN	4021598123007
Item no GTIN	04021598123007
Item no VVS	087482316
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	75
Množstvo balenia 4	1125
Packaging GTIN PL1	06414905413232
Packaging GTIN PL4	06414900299411
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,18
Item Unit Width	25

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk