

## Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus D+ RH

**1087813**


- meria a zobrazuje vnímanú izbovú teplotu a relatívnu vlhkosť
- trieda ochrany: IP30
- farba: biela RAL9016

### Funkcie:

- ukazovateľ požadovaného vykurovania alebo chladenia
- zmeraná hodnota RH
- ukazovateľ Comfort / ECO
- funkcia ručného prepínania V/Ch
- funkcia povoleného chladenia (v jednotlivých miestnostiach)
- zobrazuje stupne Celsia alebo Fahrenheita
- prevádzkové režimy: izbový termostat (RT), vnútorný s podlahovým max/min (RFT), diaľkový snímač (RS), diaľkový vonkajší snímač (RO)
- kalibrácia teploty
- voliteľné: je možné pripojiť podlahový snímač

### Zložené z:

- termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- montážny materiál

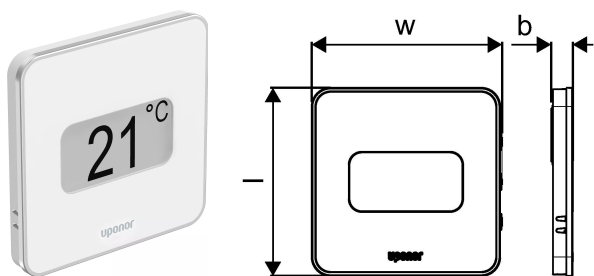

## O produkte Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus D+ RH

### Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje využitie energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadiel a kotlov
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- rôzne možnosti zapojenia (do série/do vetvy)
- 4-káblová Bus inštalácia
- komunikačný protokol: sériová zbernica RS485
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)

#### Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App(s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacero objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

#### Smatrix Wave:

- nastavenie Comfort/ECO (s I-143)

### Aplikácia


- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

### Certifikácia

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base termostat D+RH style T-149 Bus D+ RH

1087813

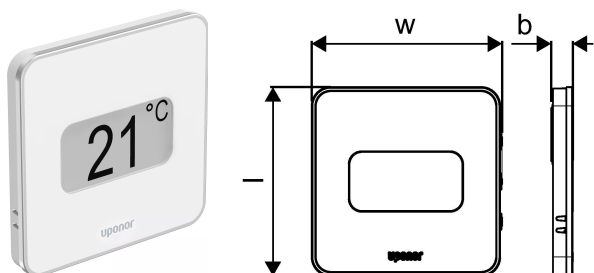

### Technické informácie

Item no EAN	4021598149809
Item no GTIN	04021598149809
Item no VVS	466253060
RSK no.	2987813
Item no NRF	8361247
Item no LVI	2025243
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	80 mm
Z-rozмеры h	10 mm
Z-rozмеры w	80 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	180
Množstvo balenia 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285457
Packaging GTIN PL3	06414905630196
Packaging GTIN PL4	06414905630509
Item Unit Length	80
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,057
Item Unit Width	80

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk