


Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 16x2,0 120m

1047610

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti

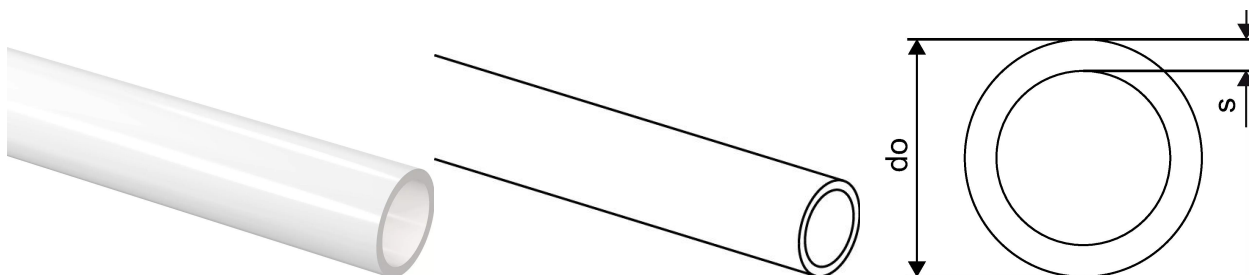

Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 16x2,0 120m

1047610

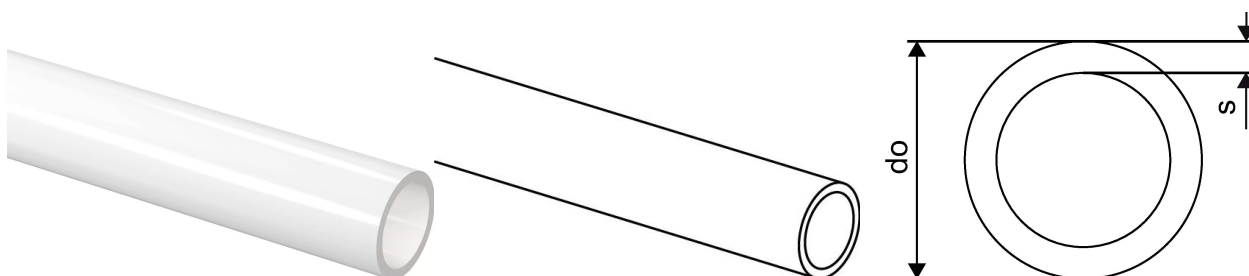

Tehnični podatki

Item no EAN	7321500047689
Item no GTIN	07321500047689
RSK no.	2418013
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	120
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905402946
Packaging GTIN PL4	06414905402953
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,096
Item Unit Width	16

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si