


## Uponor Comfort Pipe PLUS cev 16x2,0 640m

**1062046**

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

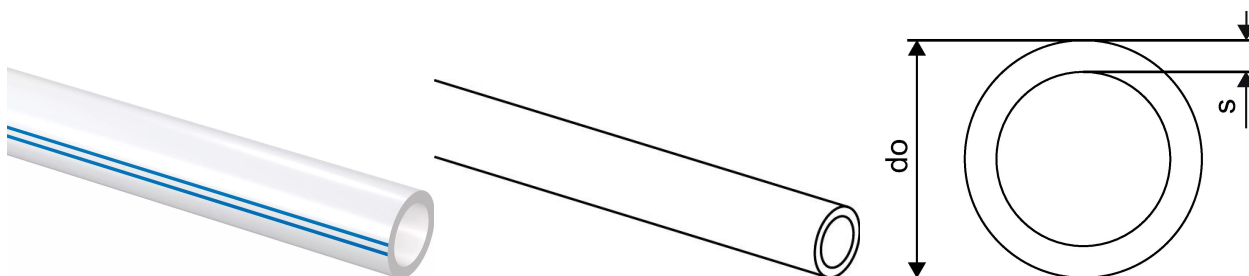

### Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

#### Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

#### Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS cev 16x2,0 640m

1062046

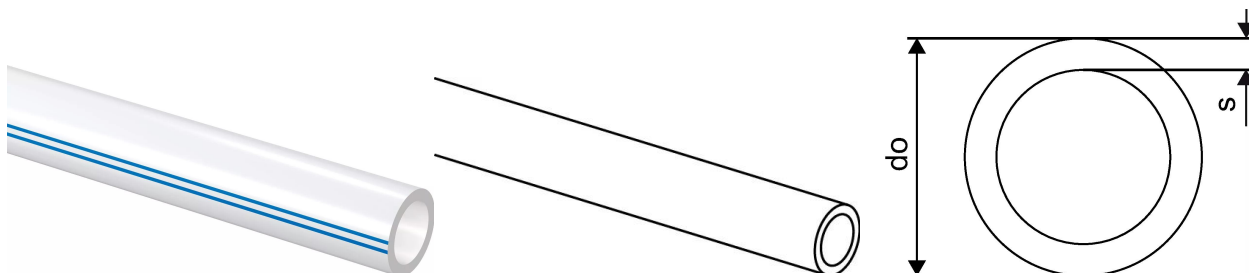

### Tehnični podatki

Item no EAN	7321500056162
Item no GTIN	07321500056162
Item no VVS	087217167
Item no NRF	8361263
Item no LVI	2022245
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	640
Količina pakiranja 4	1280
Packaging GTIN PL1	06414905412846
Packaging GTIN PL4	06414905412853
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,091
Item Unit Width	16

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)