


## Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka 25-G3/4"SN

**1070606**

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1

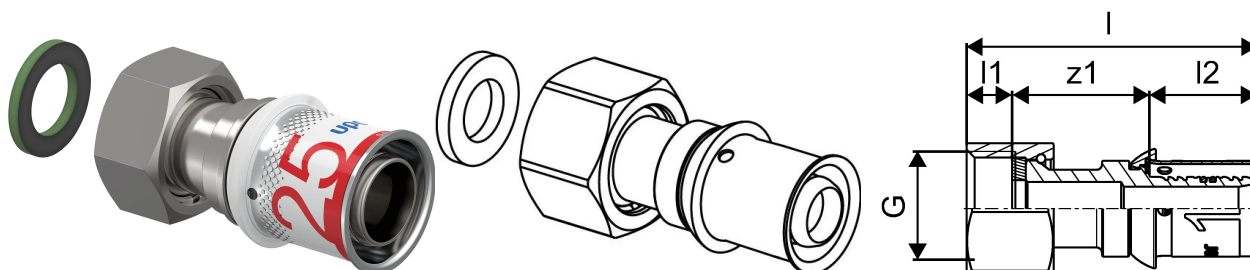

### Splošno Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka 25-G3/4"SN

1070606

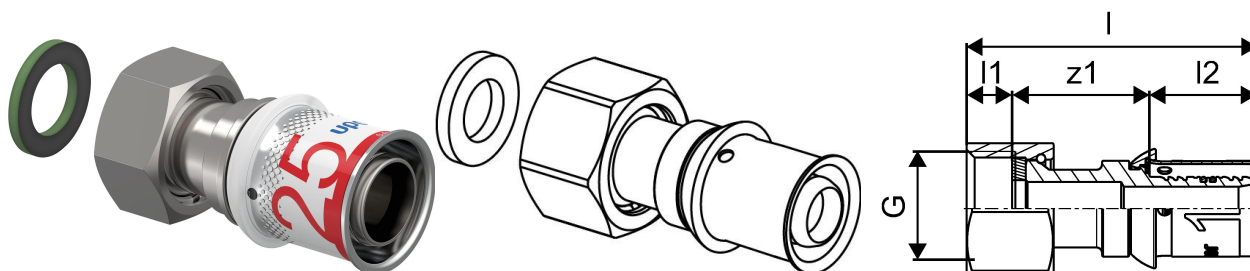

### Tehnični podatki

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905219261  |
| Item no GTIN             | 06414905219261 |
| Item no VVS              | 045483110      |
| RSK no.                  | 1899455        |
| Item no NRF              | 5114526        |
| Item no LVI              | 1720780        |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos            |
| Dolžina (l)              | 64 mm          |
| Dolžina (l1)             | 8 mm           |
| Dolžina (l2)             | 28 mm          |
| Količina pakiranja 1     | 1              |
| Količina pakiranja 4     | 15             |
| Količina pakiranja 4     | 2880           |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905468690 |
| Packaging GTIN PL2       | 06414905442782 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905499625 |
| Item Unit Length         | 55             |
| Item Unit Height         | 35             |
| Item Unit Weight         | 0,132          |
| Item Unit Width          | 32             |

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si