


Uponor S-Press PLUS baterijski priključek L 16-Rp1/2"FT

1070644

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadomestno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiten pritrnitev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike

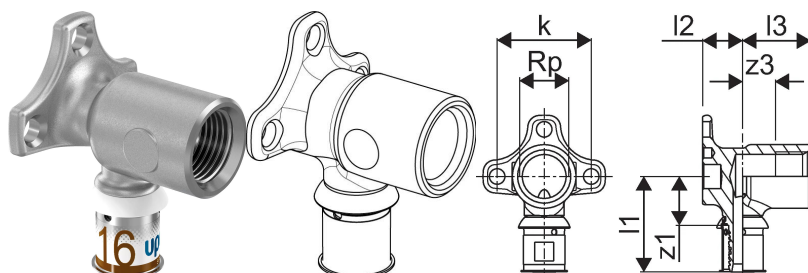

Splošno Uponor S-Press PLUS baterijski priključek L

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS baterijski priključek L 16-Rp1/2"FT

1070644

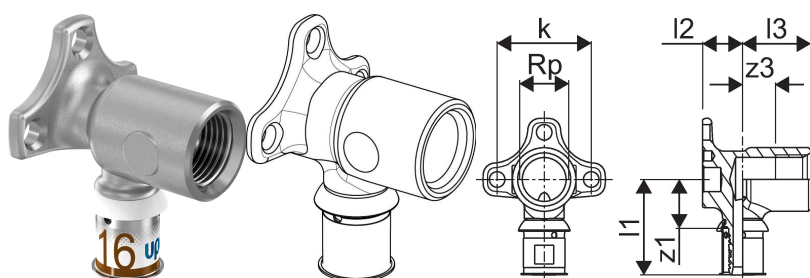

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219605
Item no GTIN	06414905219605
Item no VVS	045475116
RSK no.	1896555
Item no NRF	5114553
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	0.5 inch
Dolžina (l1)	41 mm
Dolžina (l2)	17 mm
Dolžina (l3)	29 mm
Z-mera k	40 mm
Z-mera z3	14 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905429141
Packaging GTIN PL3	06414905429158
Packaging GTIN PL4	06414905429165
Item Unit Length	67
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,154
Item Unit Width	51

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

E_pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si