


## Uponor S-Press PLUS baterijski priključek LWC 16-Rp1/2"FT I=25

**1070653**

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za proti vrtenju zaščiten pritrđitev
- za vgradnjo v predelne stene

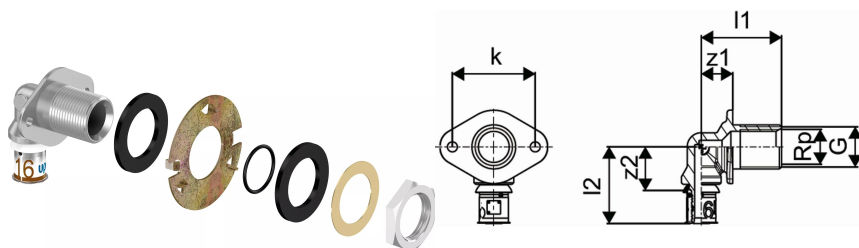

### Splošno Uponor S-Press PLUS baterijski priključek LWC

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS baterijski priključek LWC 16-Rp1/2"FT I=25

1070653

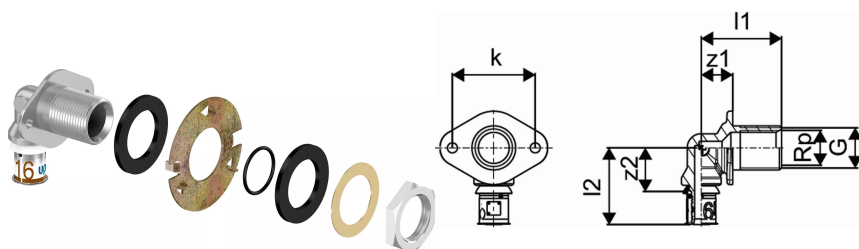

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219698
Item no GTIN	06414905219698
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1/2 inch
Dolžina (l1)	49 mm
Dolžina (l2)	46 mm
Z-mera g	NaN mm
Z-mera k	50 mm
Z-mera z2	26 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	5
Količina pakiranja 4	960
Item Replacement 1	1070654
Packaging GTIN PL1	06414905479245
Packaging GTIN PL2	06414905479238
Packaging GTIN PL4	06414905479252
Item Unit Length	60
Item Unit Height	78
Item Unit Weight	0,253
Item Unit Width	65

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)