
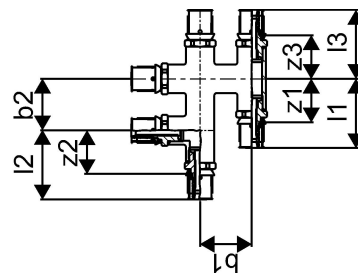


## Uponor S-Press PLUS Radi križanje 20-20-20

1070688

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- izdelano iz pokositrane medenine
- za križanje cevi pri odcepu za radiator (vgrajeno na tla)

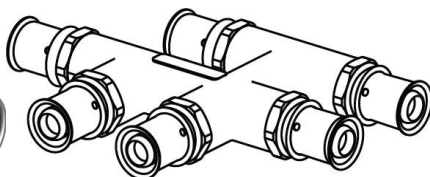

### Splošno Uponor S-Press PLUS Radi križanje

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat



- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS Radi križanje 20-20-20

1070688

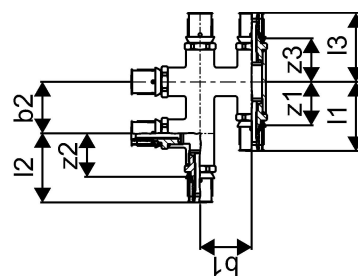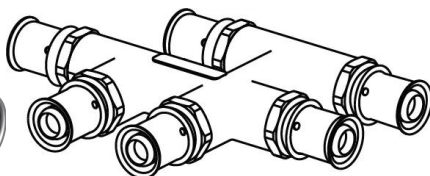

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905220045
Item no GTIN	06414905220045
RSK no.	2194836
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	55 mm
Dolžina (l2)	55 mm
Dolžina (l3)	55 mm
Z-mera b1	40 mm
Z-mera b2	40 mm
Z-mera z2	34 mm
Z-mera z3	34 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905468997
Packaging GTIN PL4	06414905499922
Item Unit Length	150
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,567
Item Unit Width	108

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)