


## Uponor Vario S razdelilec FM 6x3/4 Euro

1086542

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)

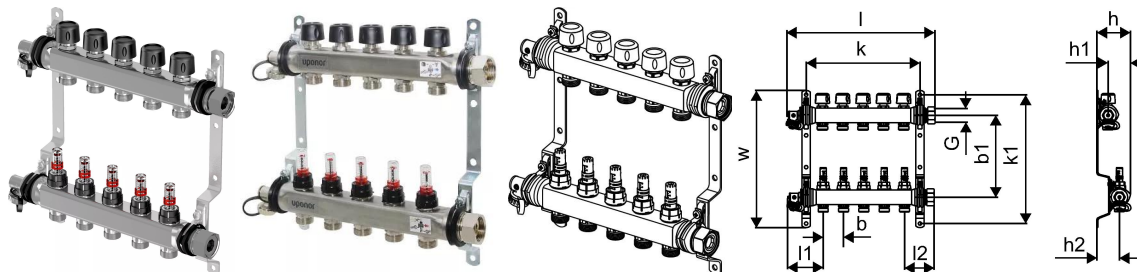

### Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

#### Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

#### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario S razdelilec FM 6x3/4 Euro

1086542

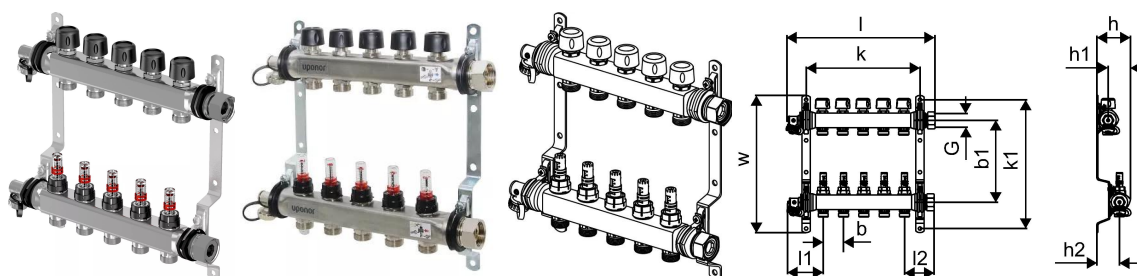

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598135239
Item no GTIN	04021598135239
Item no LVI	2022123
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	410 mm
Dolžina (l1)	87 mm
Dolžina (l2)	73 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	215 mm
Z-mera h	75 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	335 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	72
Packaging GTIN PL1	06414905471911
Packaging GTIN PL4	06414905503209
Item Unit Length	410
Item Unit Height	357
Item Unit Weight	4,1
Item Unit Width	75

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)