


Uponor Vario S razdelilec FM 8x3/4 Euro

1086544

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)

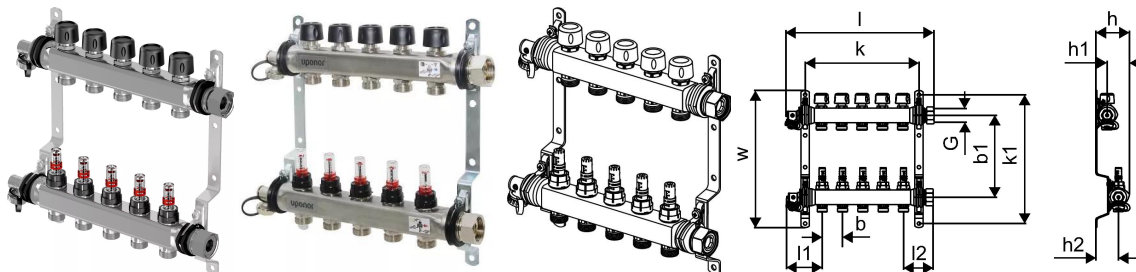

Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 8x3/4 Euro

1086544



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598135253
Item no GTIN	04021598135253
Item no LVI	2022127
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	510 mm
Dolžina (l1)	87 mm
Dolžina (l2)	73 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	215 mm
Z-mera h	75 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	435 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	72
Packaging GTIN PL1	06414905471935
Packaging GTIN PL4	06414905503247
Item Unit Length	565
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	5
Item Unit Width	235

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

www.uponor.com/sl-si