


Uponor Smatrix Base začetni set Pulse S

1093280

- predpripravljen paket z osnovno sistemsko nastavitvijo za stanovanja
- možnost razširitve
- kompatibilno z Uponor Smatrix Wave priključnim modulom Pulse X-245 6X
- stopnja zaščite: razred II IP20
- barva: bela

Sestoji iz:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Base priključni modul Pulse X-245 6X
- 3x Uponor Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149
- začetnih navodil, varnostnih navodil
- montažnega materiala

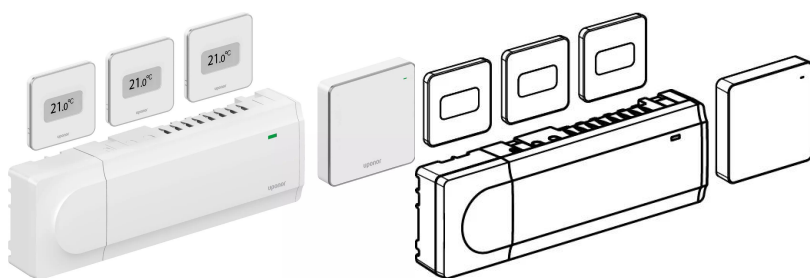

Splošno Uponsor Smatrix Base začetni set Pulse S

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponsor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponsor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base začetni set Pulse S

1093280

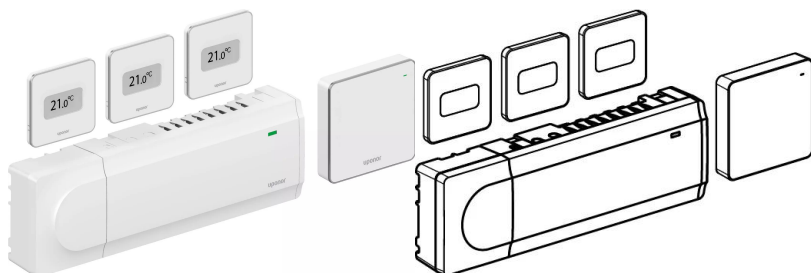

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229215 |
| Item no GTIN | 06414905229215 |
| Item no VVS | 466253301 |
| Izdelek UOM (enota mere) | set |
| Dolžina (l) | 370 mm |
| Z-mera h | 80 mm |
| Z-mera w | 240 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 4 | 3 |
| Količina pakiranja 4 | 72 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905441686 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905443437 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905504091 |
| Item Unit Length | 370 |
| Item Unit Height | 80 |
| Item Unit Weight | 1,6920 |
| Item Unit Width | 240 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si