


## Uponor Ecoflex Supra cev 50x4,6/140

1095725

- pitna hladna voda
- ena sredinska cev PE100 RC črna, SDR 11
- maks. obremenitev 16 bar / 20°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

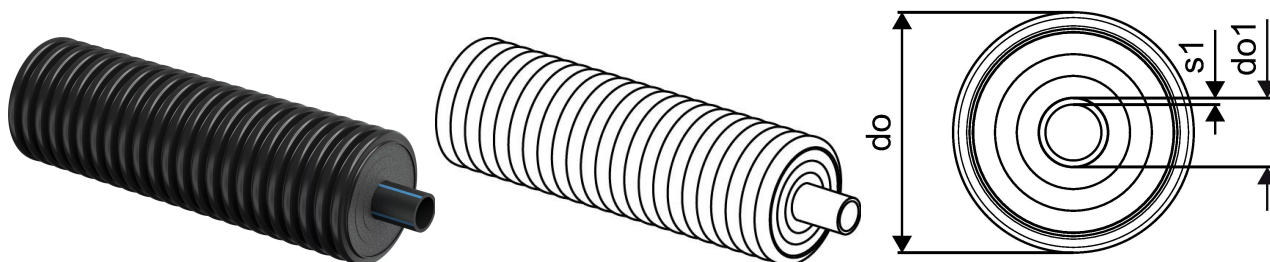

### Splošno Uponor Ecoflex Supra cev

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba

- transport hladne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex Supra cev 50x4,6/140

1095725



### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905485635
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,6 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537914
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,67
Item Unit Width	140

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)