


Uponor Fluvia Move črpalčna grupa CPG-15-C-W

1119445

- predsestavljena črpalčna grupa s krmilnikom dovodne temperature Uponor Smatrix Move
- tipalo zunanje temperature (za vgradnjo na samem objektu)
- 3-potni mešalni ventil
- motorni pogon
- proporcionalna regulacija tlaka
- možna nadgradnja na ogrevanje/hlajenje
- za vremensko vodeno regulacijo temperature dovodne vode
- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C
- za vgradnjo v centralno kotlovnico
- nazivna toplotna moč: 15 kW
- Smatrix Move, variabilna kvs-vrednost in motorni pogon 230V
- črpalka Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- primarni priključek Rp1 (NN)
- krogelni ventil na sekundarnem krogotoku s termometrom, priključek Rp1 (NN)

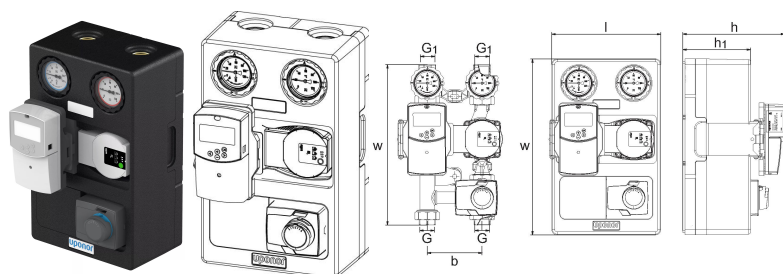

Splošno Uponor Fluvia Move črpalčna grupa CPG-15-C-W

Specifikacije


- pred-sestavljena črpalčna grupa z Uponor Smatrix Move regulatorjem za krmiljenje temperature dovoda
- zunanje tipalo temperature (za vgradnjo na zunanjo stran zgradbe)
- tipalo temperature vode na dovodu
- 3-potni mešalni ventil
- motorni pogon
- proporcionalno krmiljenje tlaka
- možna nadgradnja na ogrevanje/hlajenje

Uporaba

- za vremensko krmiljenje temperature dovoda
- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C

Uponor Fluvia Move črpalčna grupa CPG-15-C-W

1119445

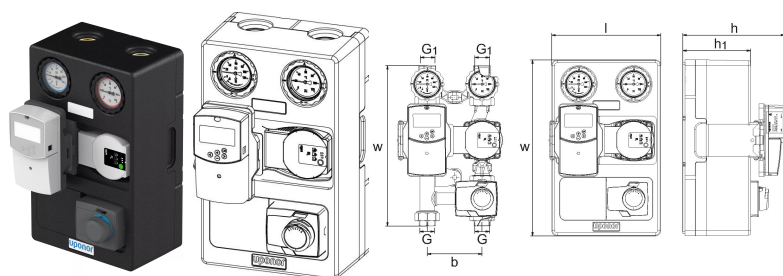

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905650385
Item no GTIN	06414905650385
Item no VVS	466261150
Item no NRF	8362184
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	248 mm
Z-mera b	125 mm
Z-mera h	232 mm
Z-mera h1	154 mm
Z-mera w	365 mm
Z-mera w1	400 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	18
Packaging GTIN PL1	06414905650392
Packaging GTIN PL4	06414905650415
Item Unit Length	400
Item Unit Height	232
Item Unit Weight	6,3
Item Unit Width	248

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si