


## Uponor S-Press PLUS montažni kotnik 100mm

1121196

- izdelan iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje

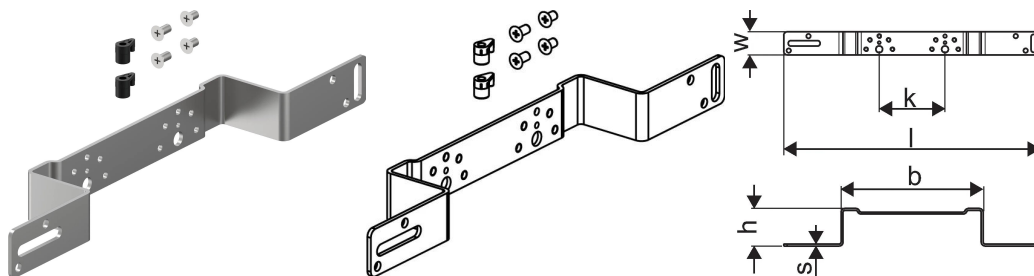

### Splošno Uponor S-Press PLUS montažni kotnik

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS montažni kotnik 100mm

1121196

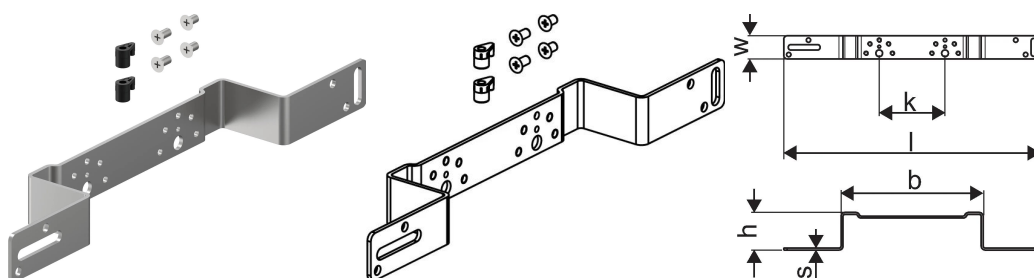

### Tehnični podatki

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905641550  |
| Item no GTIN             | 06414905641550 |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos            |
| Dolžina (l)              | 396 mm         |
| Z-mera b                 | 222 mm         |
| Z-mera h                 | 57 mm          |
| Z-mera k                 | 100 mm         |
| Z-mera w                 | 35 mm          |
| Količina pakiranja 1     | 1              |
| Količina pakiranja 3     | 5              |
| Količina pakiranja 4     | 680            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905663903 |
| Packaging GTIN PL3       | 06414905663682 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905663927 |
| Item Unit Length         | 396            |
| Item Unit Height         | 57             |
| Item Unit Weight         | 0,395          |
| Item Unit Width          | 35             |

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)