


## Uponor Vario C podometna omarica IW 835x649x110

### 1121511

- kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo
- globina: 110mm, možnost razširitve na 160mm
- višina nastavljiva: 649 - 749 mm
- material: galvanizirano jeklo
- okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9016)
- vrata z zapiralom

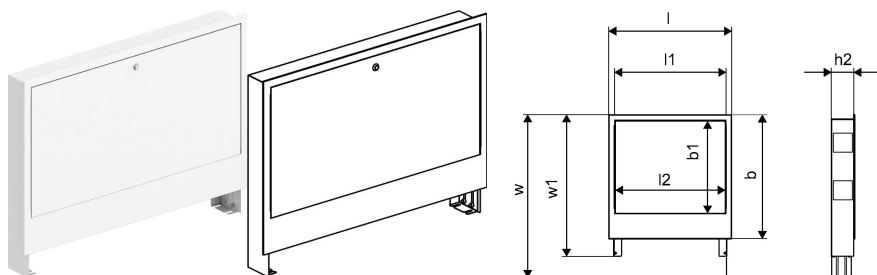

## Splošno Uponor Vario C podometna omarica IW

### Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priklop z desne ali leve strani G1, ploščato tesnjenje
- z balansirnim ventilom ali merilcem pretoka za balansiranje in zapiranje pretoka
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: G3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50mm
- razmak na držalu 210mm

### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario C podometna omarica IW 835x649x110

1121511

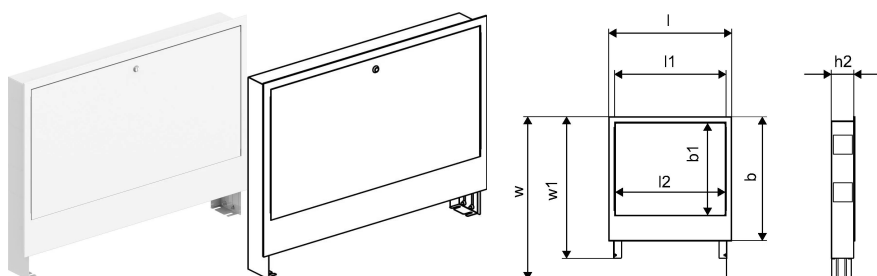

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905660209
Item no GTIN	06414905660209
Item no NRF	8361404
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	882 mm
Dolžina (l1)	835 mm
Dolžina (l2)	828 mm
Z-mera h1	NaN mm
Z-mera w	NaN mm
Z-mera w1	NaN mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	16
Item Replacement 1	1093493
Packaging GTIN PL1	06414905661640
Packaging GTIN PL4	06414905661824
Item Unit Length	835
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	9,81
Item Unit Width	649

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)