


ACCESSO TILLSYNSBRUNN 600/315 0-180GR INKL G-RING FÖR STIGARE


1118314

Uponor Accesso 600® är en inspektionsbrunn för spill- och dagvattenledningar tillverkad i PP och testad enligt EN 13598-2. Lösningen består av brunnsbotten, stigarrör, tättningsring, topplösning och rörövergångar. Flödesprofilen är hög, jämn och kontinuerlig med inlopp och utlopp i samma nivå. Accesso 600® kan installeras på 6 meters djup och i 5 meter högt grundvatten.

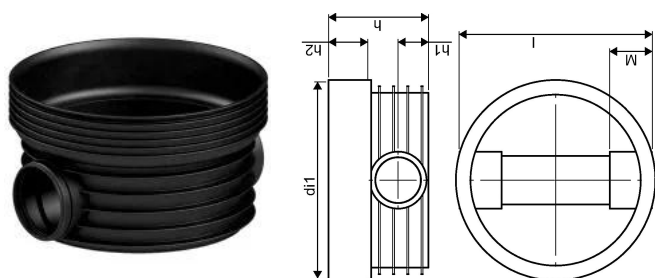

ACCESSO TILLSYNSBRUNN 600/315 0-180GR INKL G-RING FÖR STIGARE

1118314

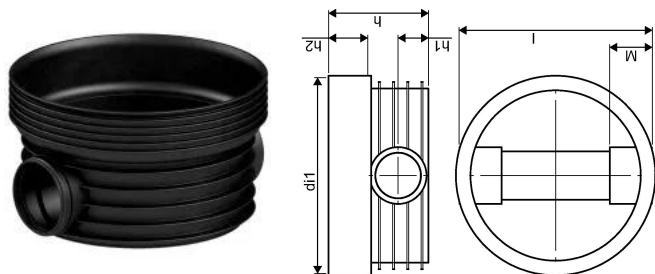

Teknisk data

Höjd (mm)	556
Längd	795
Vikt	18,230
Bredd	735
RSK nr	2370368
Artikel (måttenheter)	st

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
51332, Fristad
Sverige

T +46 33 172 500
E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com