


INFILTRATION RAINBLOCK SMART 211L

1122168


Infiltration av dagvatten i rör, kassetter eller tunnlar.

Infiltration av dagvatten i kassetter för installation i rader eller i lager med varierande installationsdjup från 5 till 7,5 meter för t ex parkeringsplatser.

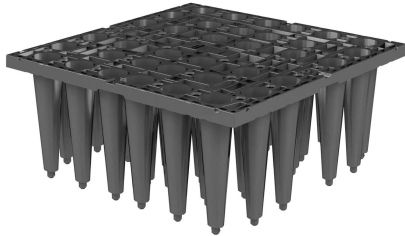

INFILTRATION RAINBLOCK SMART 211L

1122168

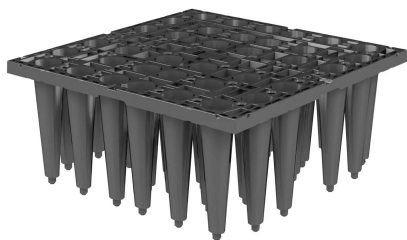

Teknisk data

Höjd (mm)	330
Längd	800
Vikt	10
Bredd	800
RSK nr	3032591
Artikel (måttenheter)	st

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
51332, Fristad
Sverige

T +46 33 172 500
E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com