



Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn 6x140/175/200

1018326



Kopplingsbrunn för anslutning av kulvertrör

- PE-stomme med isolering och förminskningsset
- T-modell med 6 anslutningar, X-modell med 8 anslutningar
- Trafikbelastning på 500 kg, högre belastning med speciell betongkonstruktion möjlig

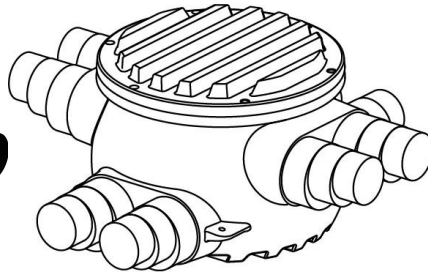

Uponor Ecoflex Kopplingsbrunn 6x140/175/200

1018326

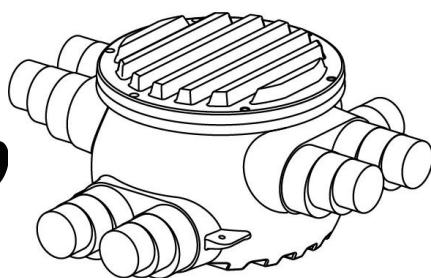

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	1652 mm
Längd (l2)	1316 mm
Z-mått b	300 mm
Z-mått h	725 mm
Z-mått h1	420 mm
Z-mått h2	200 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 4	3
RSK nr	2190554

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs