


Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Twin 2x25x2,3/140

1018238

Та ж система, але з двома робочими трубами.

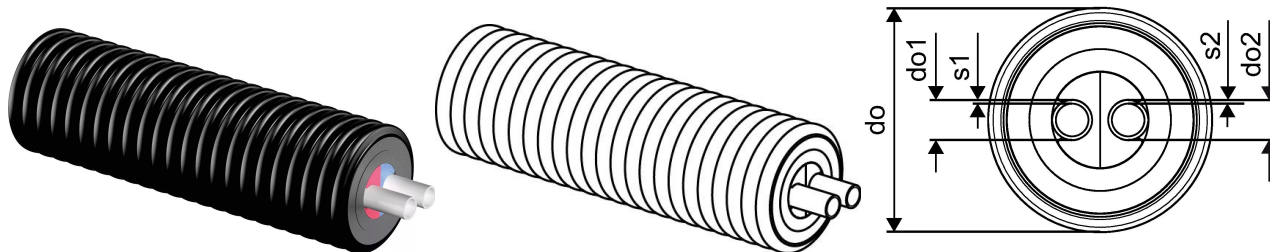

Про продукт Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Twin

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб, виготовлена відповідно до стандарту EN 15632
- Середня труба: труба з перехресно-зв'язаного поліетилену (PE-Xa) відповідно до стандарту EN ISO 15875, натурального кольору, PN6 (SDR 11) або PN10 (SDR 7,4), киснева герметичність за стандартом EN 15632
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання

- Транспортування опалювальної та охолоджувальної води для заглиблених установок.
- Робоча температура нагрівання 80 °C відповідно до стандарту EN 15632
- Температура несправності 95 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Twin 2x25x2,3/140

1018238

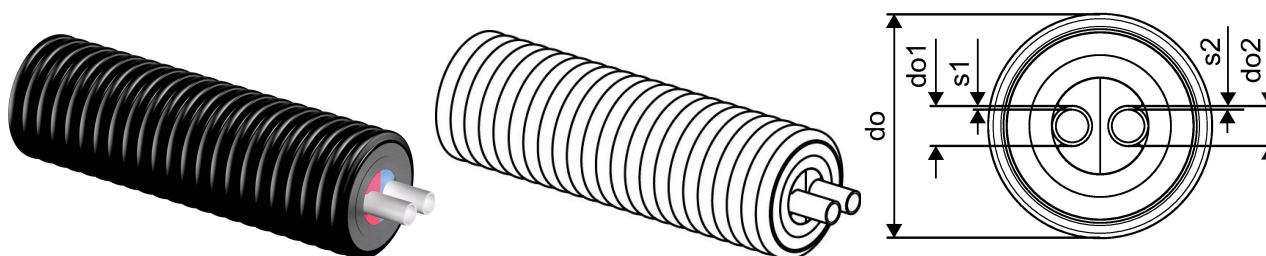

Технічна інформація

Item no EAN	6414905210114
Item no GTIN	06414905210114
Артикул VVS	087809225
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,4 м
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437696
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,36
Item Unit Width	140

Technical documents

[Download documents here](#)

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua