


Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

Та ж система, але з двома робочими трубами.

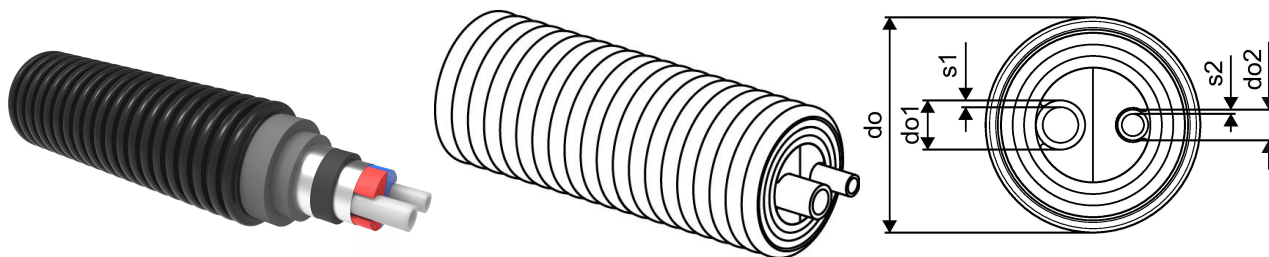

Про продукт Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Twin

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: труба з перехресно-зв'язаного поліетилену (PE-Xa) відповідно до стандарту EN ISO 15875, натурального кольору, PN10 (SDR 7,4)
- Ізоляційний матеріал: Революційний ізоляційний матеріал із надзвичайно низьким значенням лямбда в поєднанні з постійно еластичним пінополіетиленом PE-X із закритими порами
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання

- Транспортування теплої водопровідної води для заглиблених установок
- Робоча температура водопровідної води 70 °C відповідно до стандарту EN 15875
- Температура несправності 95 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

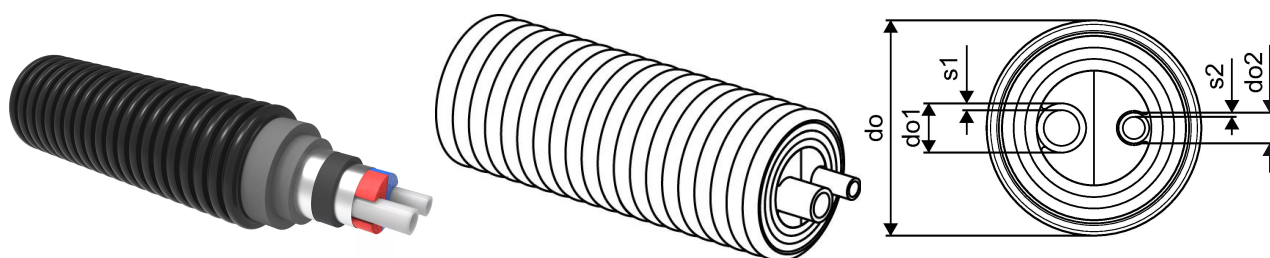

Технічна інформація

Item no EAN	6414905556359
Item no GTIN	06414905556359
Артикул VVS	087364225
RSK no.	2266379
Артикул NRF	8360971
Item no LVI	3010299
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,65 м
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556496
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,74
Item Unit Width	140

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua