

## Uronor Magna Сегмент колектора під PE-X 3x25

### 1121537

- У комплект входять:

подаючий сегмент з балансувальним вентилям та євроконусом під PE-Ха d25

зворотний сегмент з регулюючим клапаном і маховичком, що має євроконус під PE-Ха d25.

- Сервопривід Uronor No. 1000138 (24В зовн. різьба), 1005605 (230В зовн. різьба) може бути встановлений прямо на зворотному колекторі замість маховичка.

- Матеріал: поліамід, армований скловолоконном;

- Макс. робоча температура: 60 °С;


- Макс. робочий тиск: 6 бар.

- Завдяки модульному принципу сегменти можуть бути з'єднані між собою до необхідної кількості контурів. Максимальна кількість: 20 петель.

- Необхідна кількість кронштейнів:

- Кількість петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20

- Кількість кронштейнів 2 3 4 5 6

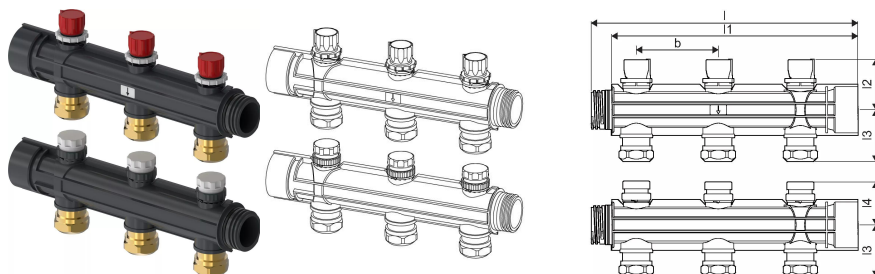

## Про продукт Uronor Magna Сегмент колектора під PE-X

### Специфікація

- Промислова система опалення Magna

- Петлі 2-5 6-9 10-14 15-19 20

- Кронштейн 2 3 4 5 6

- Відстань між розетками 100 мм

### Сфери використання

- Промислове й комерційне опалення великих поверхонь


- Для використання в бетоні

- Максимум 20 петель

- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °С

## Uponor Magna Сегмент колектора під PE-X 3x25

1121537

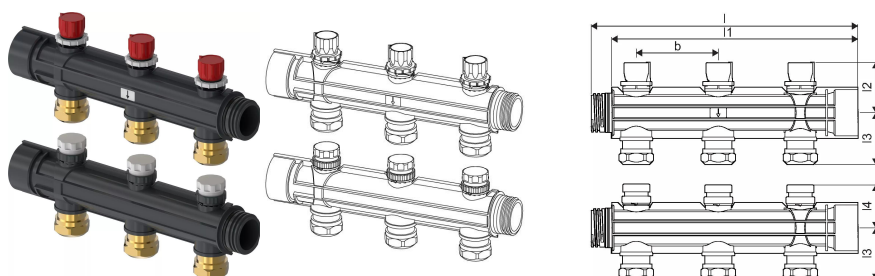

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905660421
Item no GTIN	06414905660421
Артикул VVS	046253311
RSK no.	2989122
Артикул NRF	8601848
Item no LVI	2022190
Одиниці виміру	ШТ
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	60
Packaging GTIN PL1	06414905663125
Packaging GTIN PL4	06414905663422
Item Unit Length	326
Item Unit Height	169
Item Unit Weight	1,986
Item Unit Width	112

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua