


Uponor Vario C Колектор сталевий без торців FM 7x3/4 Euro

1135372

Включає:

- 2 балки з комплектом кріплень,
- витратоміри на подачі,
- крани під сервоприводи на зворотці,
- торцеві комплекти на вибір (окремо).

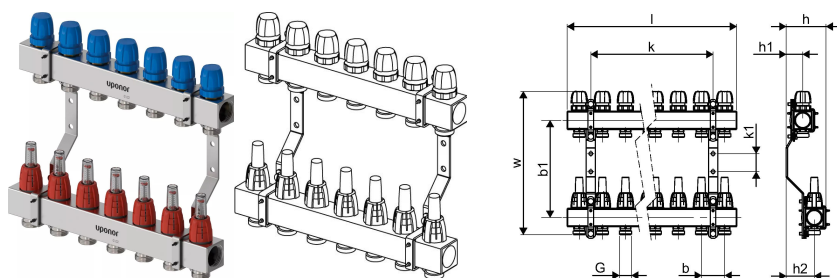

Про продукт Uponor Vario C Колектор сталевий без торців FM

Специфікація


- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Із витратоміром для балансування та від'єднання
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Відстань між петлями 50 мм
- Відстань між кронштейнами 210 мм

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Поєднується з виконавчими механізмами FT 30x1,5
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °C

Uponor Vario C Колектор сталевий без торців FM 7x3/4 Euro

1135372

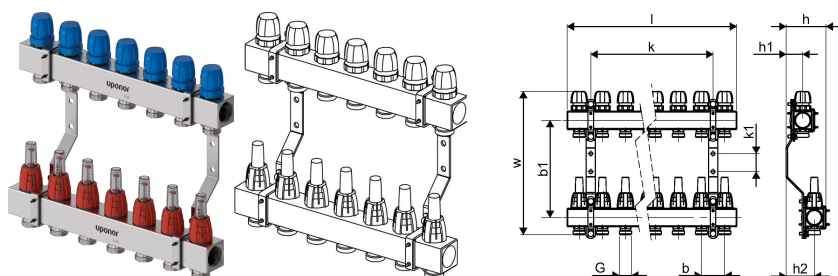

Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900367233 |
| Item no GTIN | 06414900367233 |
| Одиниці виміру | ШТ |
| Довжина (l) | 352 mm |
| Довжина (l1) | 26 mm |
| Z-значення b | 50 mm |
| Z-значення b1 | 210 mm |
| Z-значення h | 86 mm |
| Z-значення h1 | 36 mm |
| Z-значення h2 | 61 mm |
| Z-значення k | 250 mm |
| Z-значення k1 | 39 mm |
| Z-значення w | 352 mm |
| Кількість упаковок 1 | 1 |
| Кількість упаковок 4 | 78 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900424660 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900325455 |
| Item Unit Length | 355 |
| Item Unit Height | 130 |
| Item Unit Weight | 5,74 |
| Item Unit Width | 105 |

Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua