


Uponor Combi Port M-XS HeatInterface RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

Компактна станція ГВП з регулятором теплоносія системи опалення.

- Витрата ГВП - 15 л/хв
- Регулюючий термостат ГВП
- Регулятор перепаду тиску

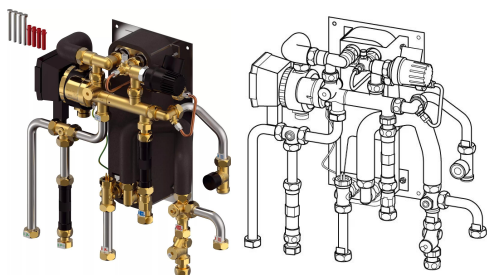


Про продукт Uponor Combi Port M-XS Квартирний тепловпункт RC

Сфери використання

- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб
- Системи підлогового опалення

Uponor Combi Port M-XS HeatInterface RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

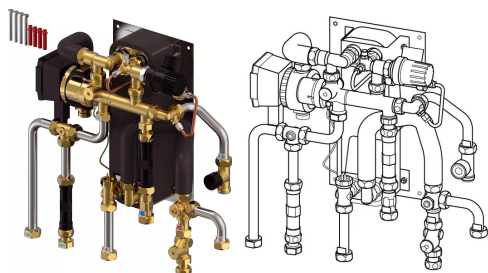

Технічна інформація

Item no EAN	6414900370349
Item no GTIN	06414900370349
Одиниці виміру	шт
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382175
Packaging GTIN PL4	06414900500500
Item Unit Length	445
Item Unit Height	159
Item Unit Weight	12
Item Unit Width	495

Technical documents

[Download documents here](#) 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua